


PŮDORYS –1.PP

M 1:50

POZNÁMKA

- NTL VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU BUDE ZHOTOVEN Z TRUB OCELOVÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM
- POTRUBÍ BUDE VEDENO PŘED STĚNOU UCHYCENO OBJÍMKAMI S HMOŽDINOU DO STĚNY.
- PŘI PROSTUPU POTRUBÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ BUDE POTRUBÍ ULOŽENO DO OCHRANNÉ TRUBKY.
- VNITŘNÍ PLYNOVOD BUDE OPATŘEN DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM SE ŽLUTÝMI ZNAČKAMI.
- SPOTŘEBIČE JSOU S UZAVŘENOU SPALOVACÍ KOMOROU, S VYVEDENÍM SPALIN PŘES STŘECHU
- BUDOVY TYPOVÝM ODKOUŘENÍM OD VÝROBCE. SPOTŘEBIČ TYPU "C" NEMÁ POŽADAVEK NA MINIMÁLNÍ OBJEM MÍSTNOSTI.
- PO DOKONČENÍ MONTÁŽE MUSÍ BÝT PROVEDENA TLAKOVÁ ZKOUŠKA VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU A VYHOTOVENA VÝCHOZÍ REVIZE

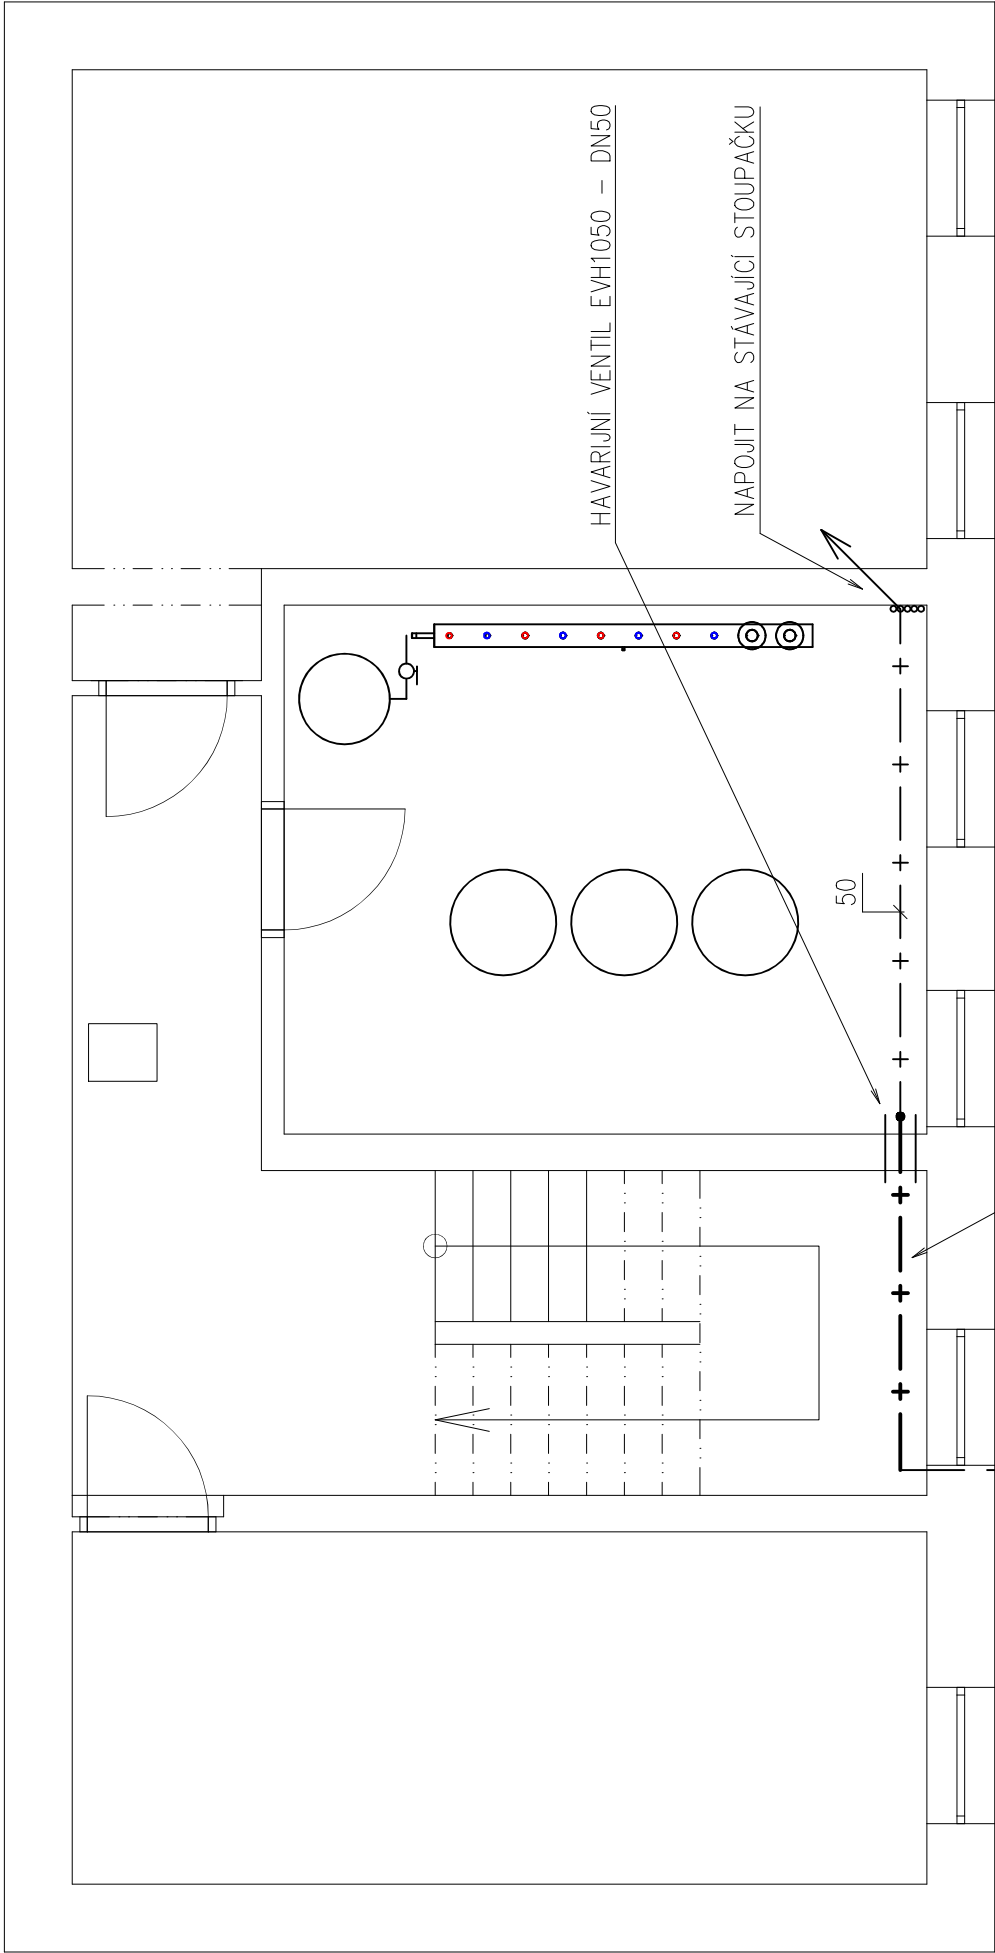

LEGENDA

- + — VNITŘNÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
- ~ — PLYNOVODNÍ POTRUBÍ V ZEMI
- ⌘ UZÁVĚR
- == CHRÁNIČKA

Zodpovědný projektant :		Jaroslav Příkrý						
Vypracoval :		Jaroslav Příkrý						
Kreslil :		Ing. Petr Choutka						
Investor :		Střední zdravotnická škola Svitavy, Purkyňova 256/9, 568 02 Svitavy						
Akce :		REKONSTRUKCE KOTELNY DM SZŠ KIJEVSKÁ SVITAVY						
						Č. ZAKÁZKY		
						FORMÁT		A3
						DATUM		06/2021
		STUPEŇ		DPS				
PLYNOINSTALACE –1.PP		MĚŘÍTKO 1:50		Č. VÝKRESU D.1.4.2–04				